METRIC | 三角法(3rd ANGLE PROJECTION) | NUMBER C-176283

UNIT DIST | 単位:特に DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

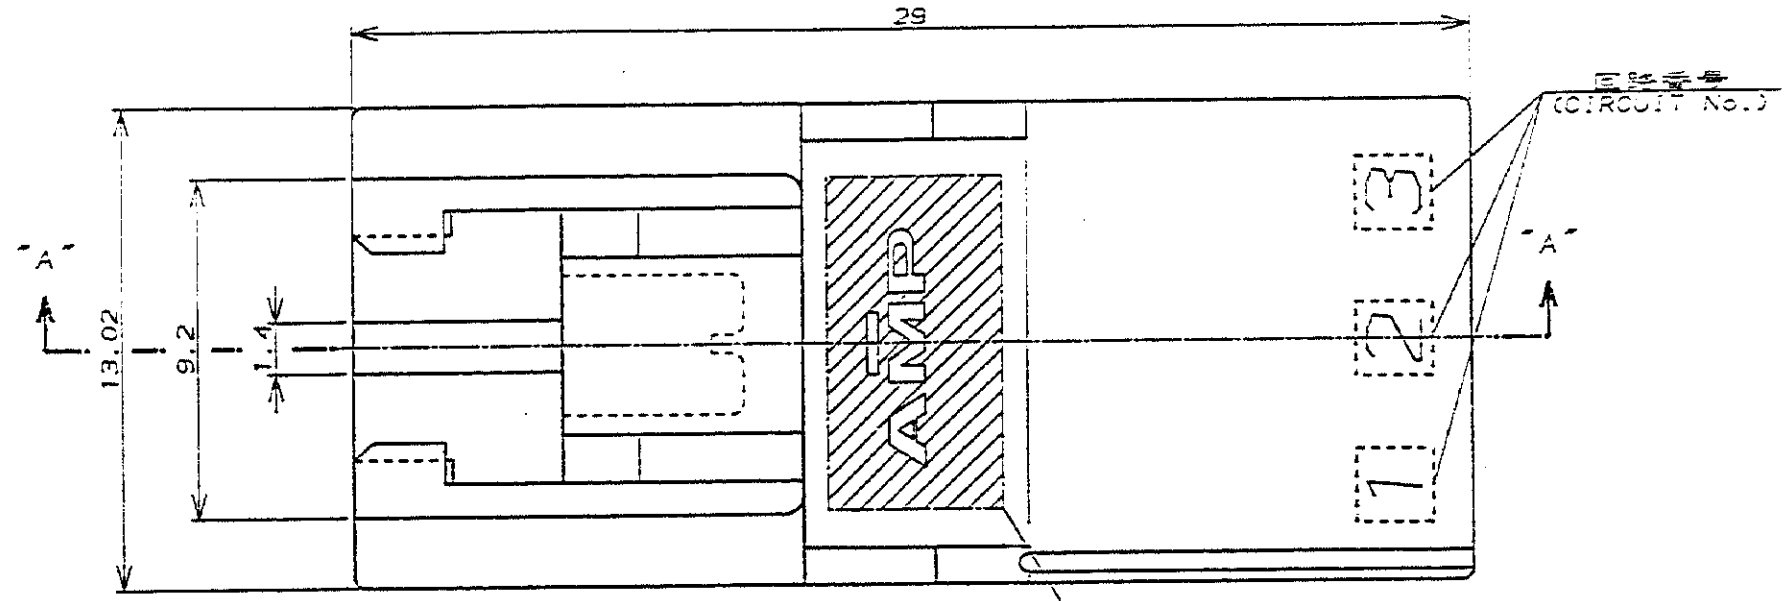

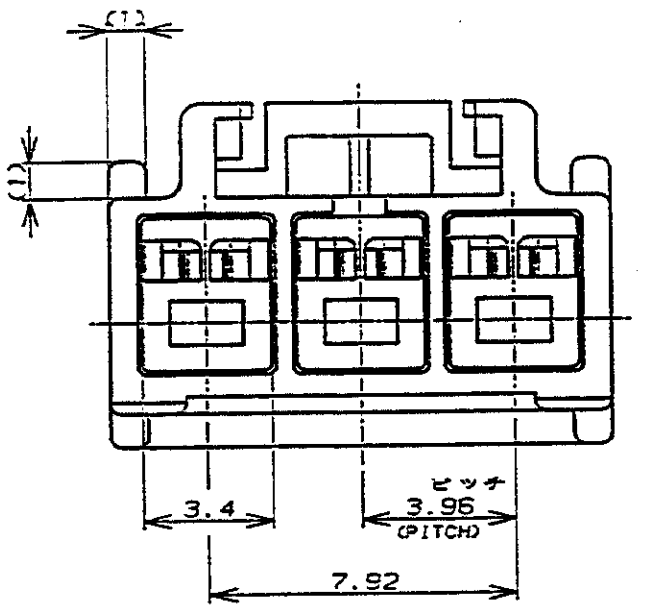

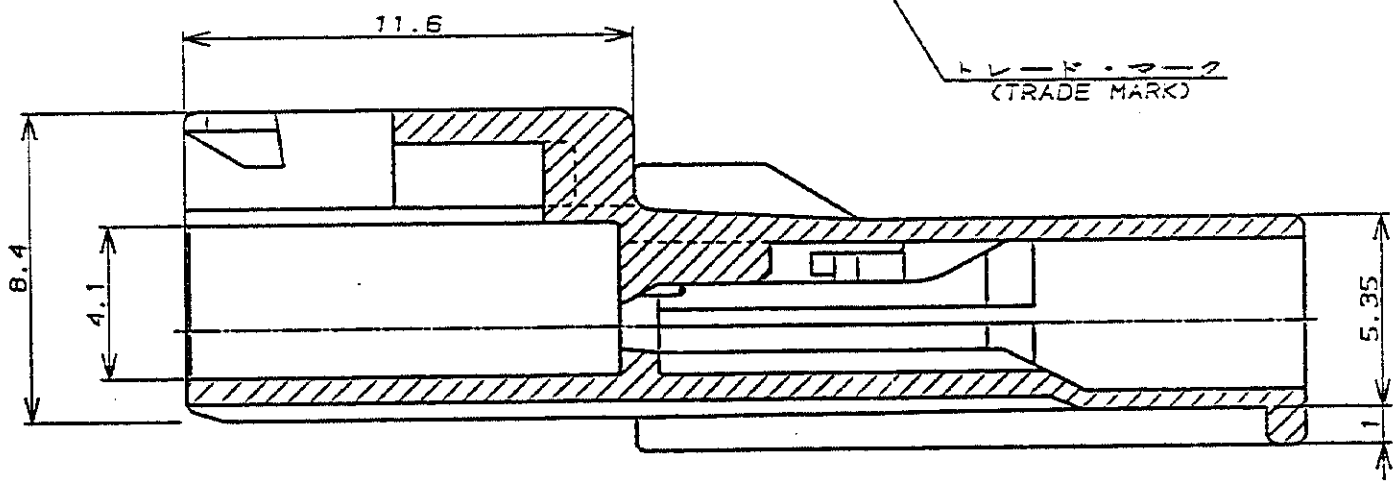

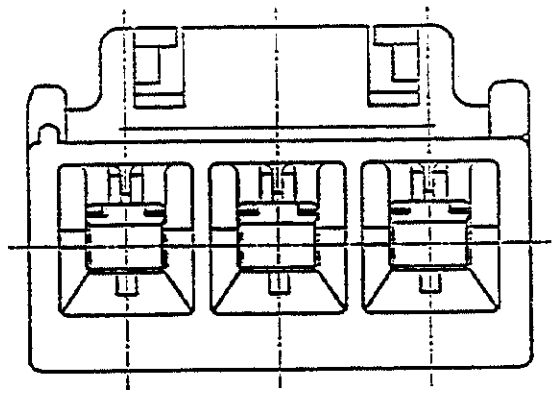

断面 "A"-"A"
(SECT)

注：
1. 適用製品規格：108-5302
2. 適用コンタクト型番
   タブ・コンタクト：175150-□(#20-#16AWG)
   175149-□(#26-#22AWG)
3. 嵌合相手側製品型番
   プラグ・ハウジング：176272-□
   リセ・コンタクト：175152-□(#20-#16AWG)
   175151-□(#26-#22AWG)
4. 取扱説明書：IS-503J

NOTES;
1. PRODUCT SPEC,:108-5302
2. APPLICABLE CONTACT P/N
   TAB CONTACT:175150-□(#20-#16AWG)
   :175149-□(#26-#22AWG)
3. MATING CONN,P/N
   PLUG HSG:176272-□
   REC CONTACT:175152-□(#20-#16AWG)
   175151-□(#26-#22AWG)
4. INSTRUCTION SHEET : IS-503J

黒 (BLACK)	3	176283-3
青 (BLUE)	↑	↑ -6
黄 (YELLOW)		-4
赤 (RED)	↓	↓ -2
自然色(NATURAL)	3	176283-1
ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)

LTR	改訂記録 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
B	改訂 J-12865	M.S	Y.F	11/19'90
A	改訂 J-12153	Y.N	M.S	10/15'89
0	作成 J-12119	M.S	Y.F	10/13'89

© 19 年 日本エー・エム・ピー株式会社 © 19 BY AMP (Japan) LTD.

AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan

適合電線断面積 (WIRE RANGE)	mm² (AWG -)
被覆外径 (INSULATION DIA.)	mmø
材料 (MATERIAL)	6/6 ナイロン (UL94V-0) 6/6 NYLON (UL94V-0)
仕上 (FINISH)	—
DR.	Y.NARISAWA '90 11/19
DE.	M.Shinde 11/19'90
CHK	[illegible] 11/19'90
APP.	[illegible] 11/20'90

名称 (NAME) AMPユニバーサルパワーコネクタ 3極
3.95mmピッチ キャップ・ハウジング(1列タイプ)
AMP UNIVERSAL POWER CONN. 3.96mm PITCH CAP HOUSING 3 Pos (SGL ROW)

一般公差
10以下 ±0.2
10を超え 30以下 ±0.25
30を超え 100以下 ±0.3
角度 ±3°

SIZE	LOC	番号 (No.)
A3	J	C-176283

尺度 (SCALE)	REV.	SHEET
—	B	1 OF 1