

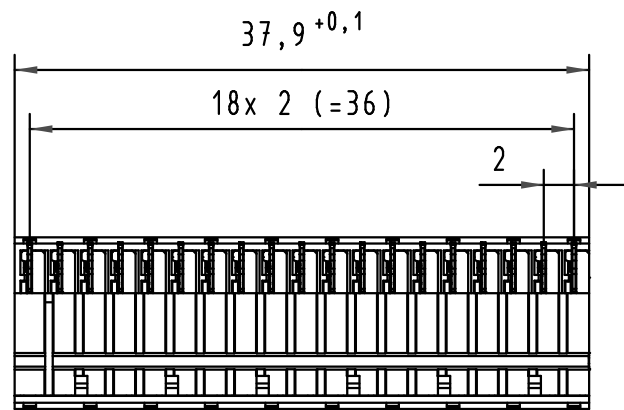
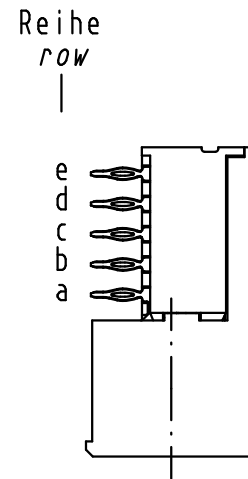
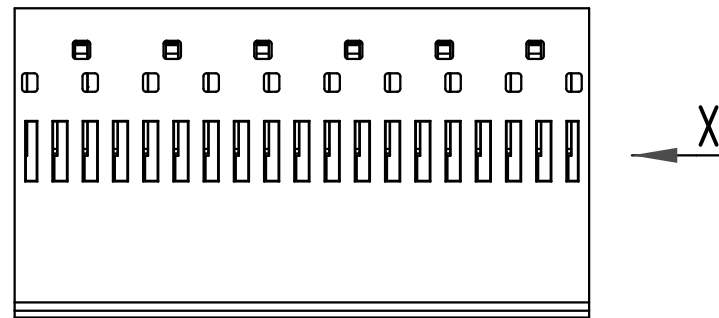
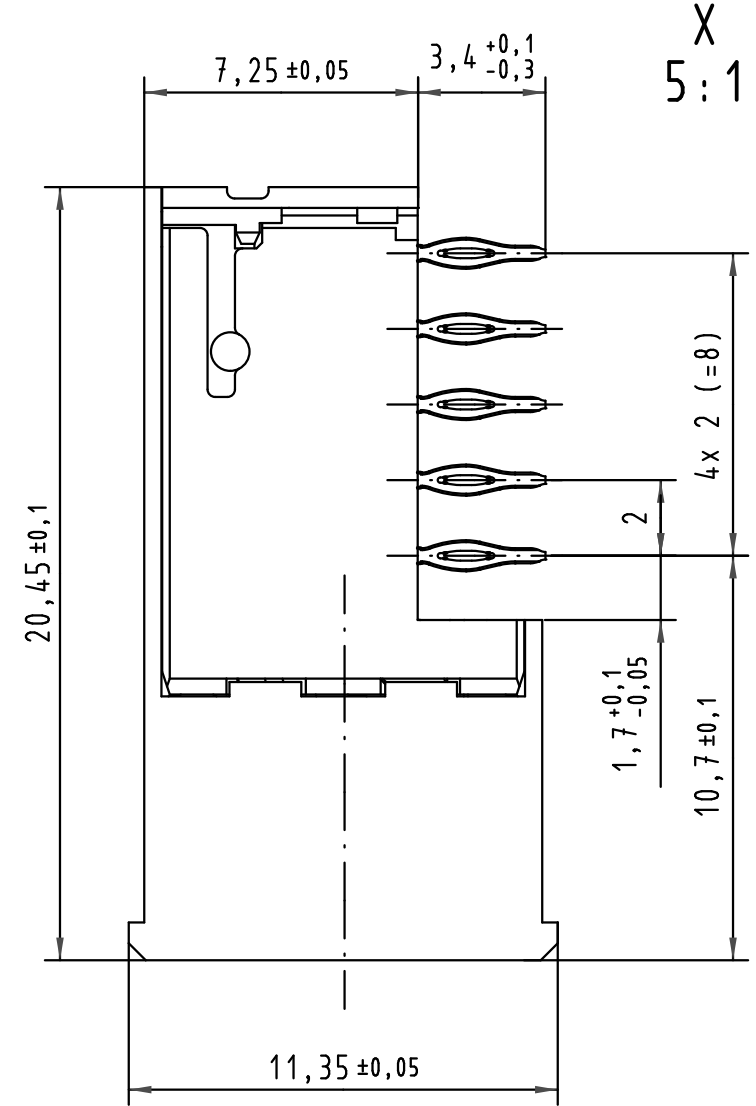
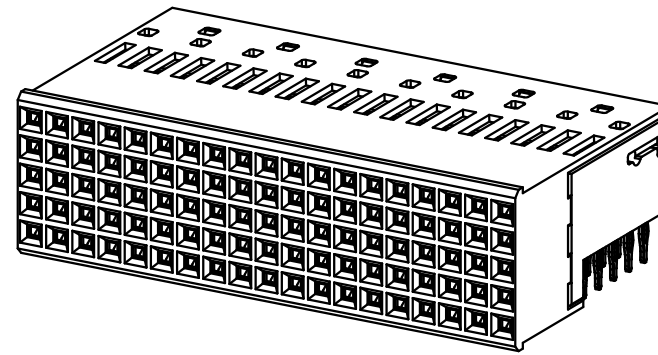


Alle Rechte vorbehalten/ All rights reserved

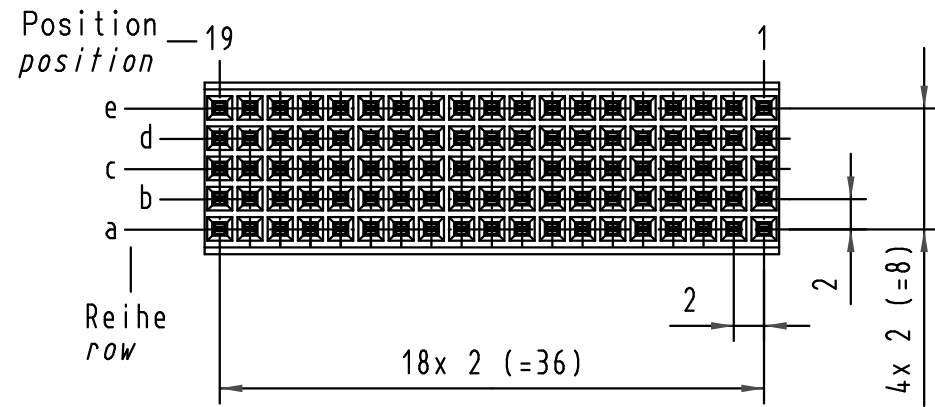

**Lochbild  
board drillings**

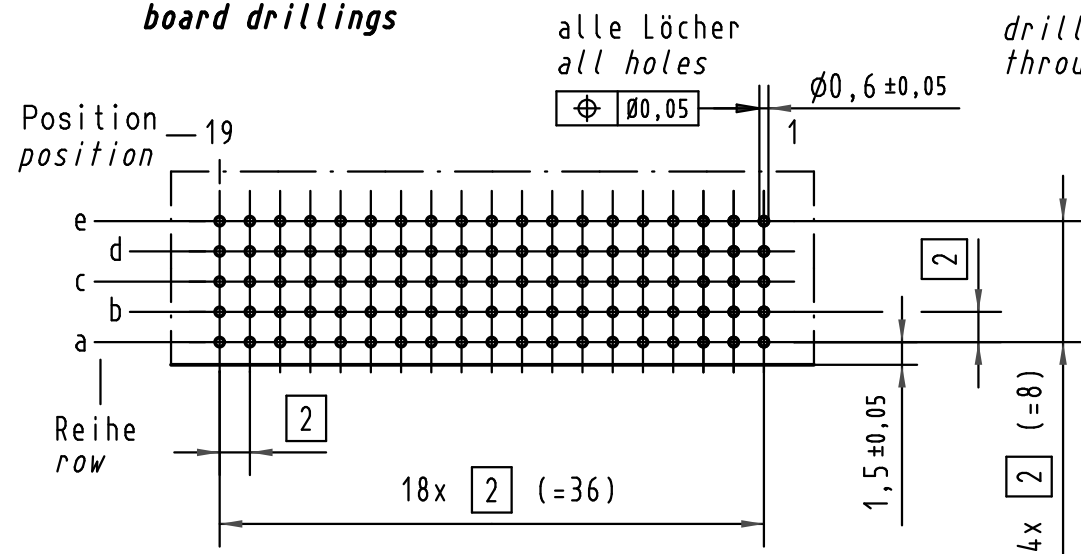

Bohrlochdurchmesser:  $\phi 0,7 \pm 0,02$  mm  
 Lochdurchmesser (mit Oberfläche):  $\phi 0,6 \pm 0,05$  mm  
 drill hole dia.:  $\phi 0,7 \pm 0,02$  mm  
 through hole dia. (after plating):  $\phi 0,6 \pm 0,05$  mm

17 25 095 4101	—	min. 0,76 $\mu$ m (30 $\mu$ m) Au über/over min. 1,27 $\mu$ m (50 $\mu$ m) Ni
17 25 095 2101	2	Au über/over Ni
17 25 095 1101	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level acc. to IEC	Kontaktoberfläche contact plating

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maßel/Free size tolerances IEC 61076-4-101		
34650	04.02.08	Hage.				har-bus HM Federleiste, Typ B19, 95 pol. har-bus HM female connector, type B19, 95 pol.		
30073	03.08.01	Wi	Detail.	30.10.97	Hm			
26047	27.05.99	Hm	Insp.	30.10.97	Ko			
25017	22.09.98	Hm	Stand.					
24594	07.08.98	Hm						
22833			HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP			<b>TB 17 25 095 x101</b>		
Mod.	Dat.	Name				Sub. <span style="float: right;">Blatt/ page</span>		